

Feller®


User's Manual Ironing Board



ISB 1000

Ironing Board

Product Structure:

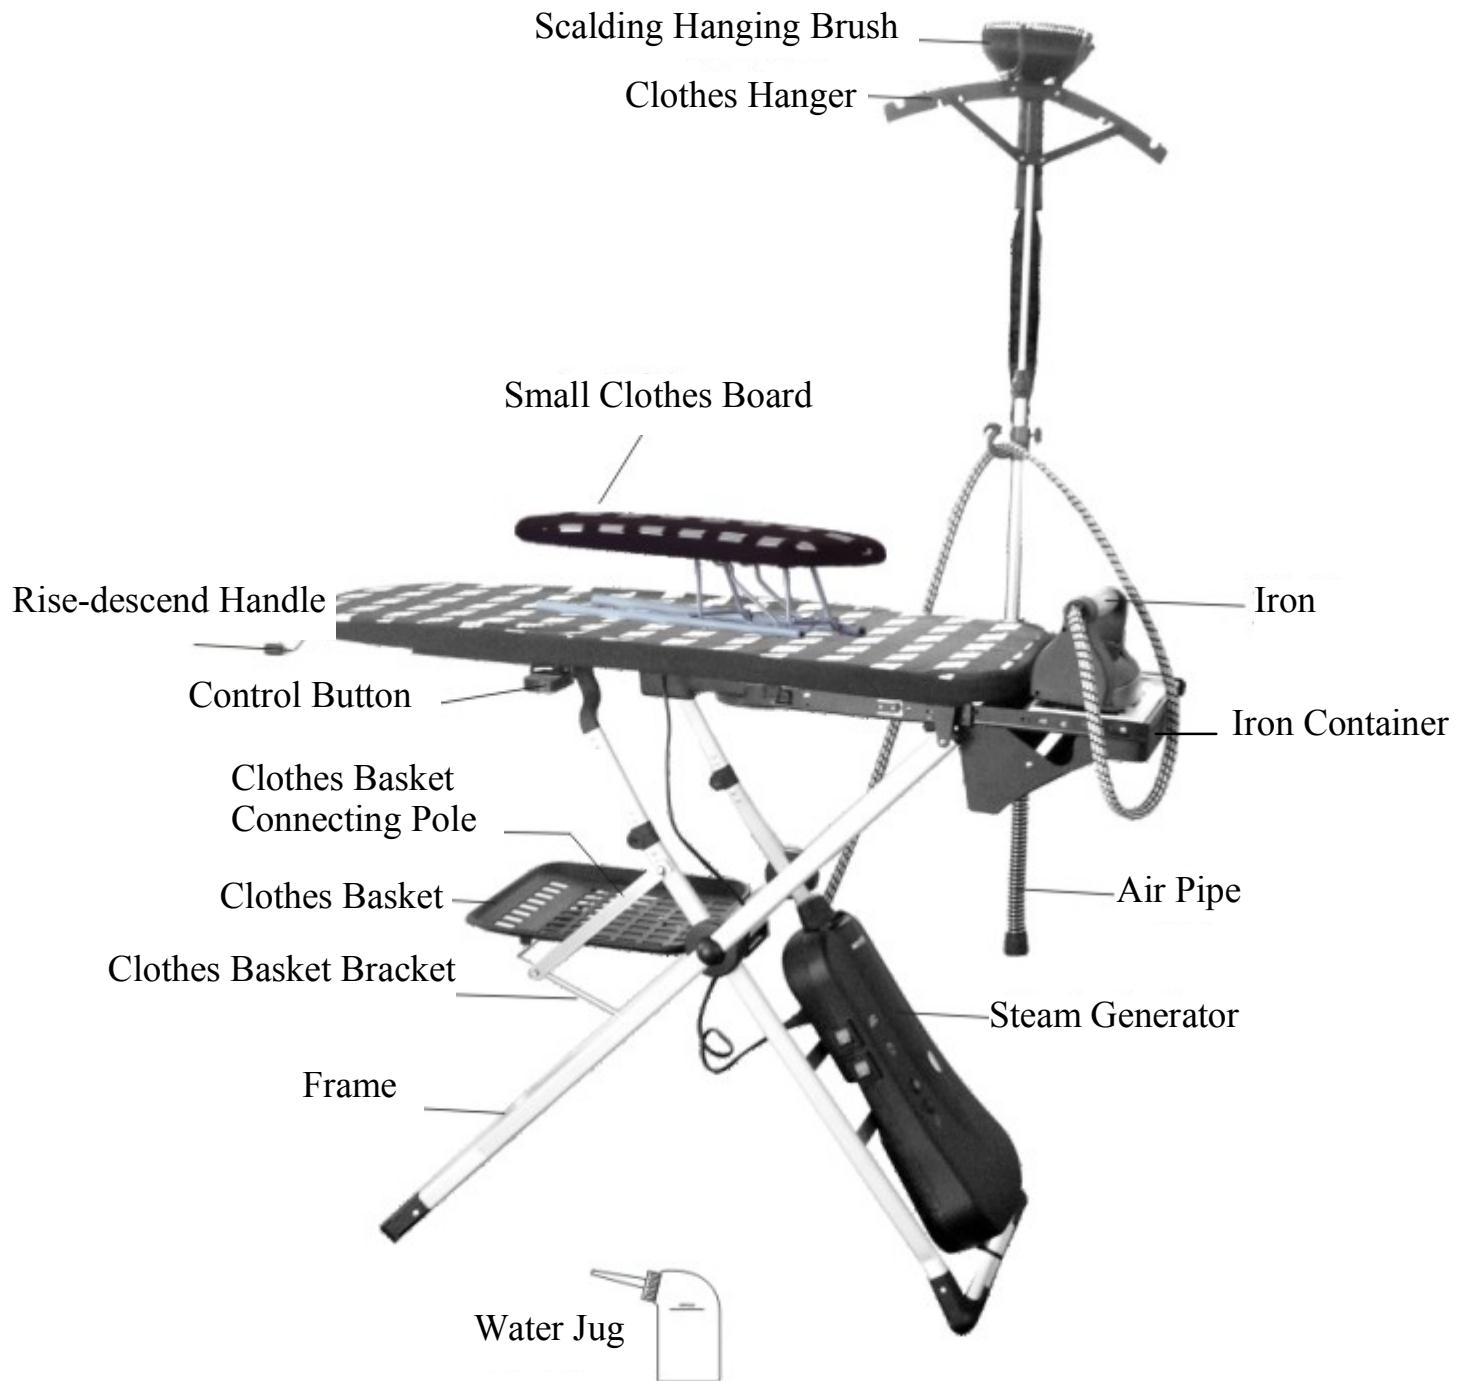

Scalding Hanging Brush, Clothes Hanger, Small Clothes Board, Rise-descend Handle, Control Button

Clothes Basket Connecting Pole, Clothes Basket, Clothes Basket Bracket, Frame, Water Jug, Iron, Air Pipe, Steam Generator

Basic Parameters:

Rating Voltage: 120V/230V

Rating Power Generator 1000W

Iron: 800W

Rating frequency: 50/60Hz

Max Capacity: 1000ML

- If the product goes wrong, only the servicemen are allowed to take apart and repair it.
- Before using the product, please check whether the voltage meets its requirement.
- After using the product, please empty the water inside the stream generator in time.

Installation Methods

1. Put the iron board stand vertically (Chart 1).

2. Use your right hand to hold the right side of the iron board, and the left hand holding its left side, according to the showing mode (Chart 2),
(To unfold the iron board, please use your left hand to lift it powerfully and use your right hand to press it).



Figure 1



Figure 2

3. Install the clothes basket bracket to the frame according to the way of Chart 3.

4. Install the clothes basket connecting pole to the fixed buckle on the clothes basket according to the way of Chart 4.



Figure 3



Figure 4

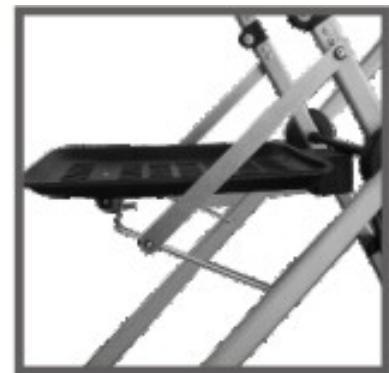


Figure 5

5. Install the clothes basket to the clothes basket bracket and the pothook of the clothes basket (Chart 5).
6. Install the scalding hang pole to the clothes board according to the way of Chart 6.
7. Install the clothes hanger to the scalding hanging pole according to the way of Chart 7.



Figure 6



Figure 7

8. Take out the iron from the iron box according to the way of Chart 8.



Figure 8

9. Finished.



Instructions:

- Adjust the height of the clothes board in accordance with your need, and (like Chart 10) left rotate to rise, right rotate to descent.
- Open the safety cover, according to the way of Chart 11, add water to the generator.



Figure 10



Figure 11

Never add other substances but water to the stream generator.


When using the product, the generator needs to add water, please turn off the switch of the generator, and then press and hold the stream button of the iron.

After setting free the steam in the generator, you can open the safety cover to add water.

When the safety cover cannot be opened, it means that there is stream in the generator, please never force to open it.

The Instructions of the Functions of the Iron board.

- 1) After adding water to the generator, please close the safety cover.
- 2) Switch to the power supply, turn on the steam switch of the generator and the switch of the iron.
- 3) According to the material of the clothes, adjust the temperature adjustment knob on the iron. Select the suitable temperature (like Chart 13). ·When the indicator light on the steam generator is on, and the indicator light on the iron is off, you can use it.

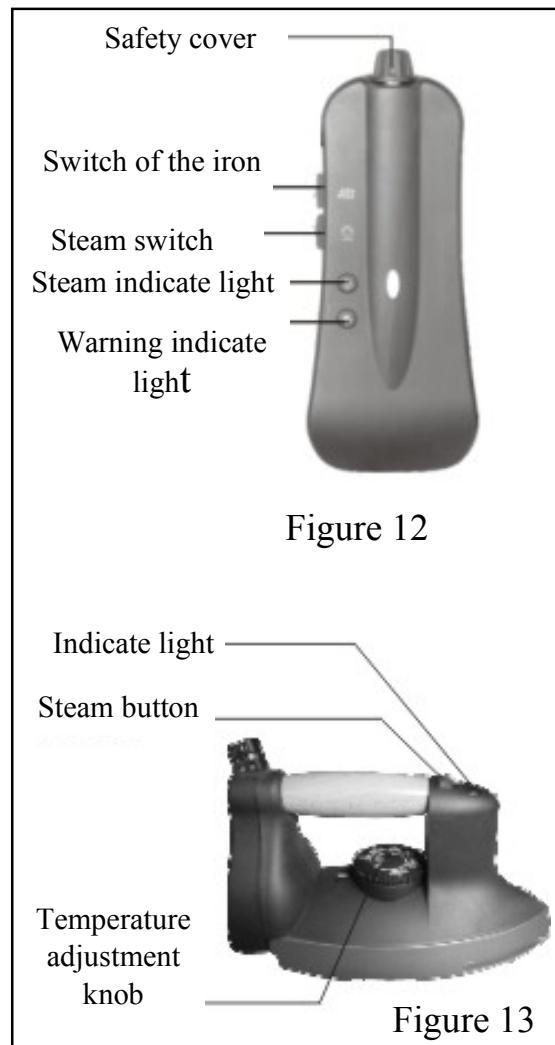

When you press the steam button, the fan on the iron board will work, without pressing, it will stop working. (According to the needs, you can adjust the exhaust direction of the fan through using the switchover button on the control board.) (like Chart 14)


When the water in the stream generator is run out of, it will occur the warning sound, meanwhile, the warning indicate light will be on.

Don't touch the bottom of the iron when using it, don't let the iron to face people to spray the stream.

The Instructions of the Functions of the Scalding Hanging.

- 1) Take out the safety cover, and according to the way of Chart 15, install the tie-in of the scalding hang pipe to the generator.
- 2) According to the needs, whether the brush is needed or not when scalding hang, if you don't need it, please remove it to the bottom, (like Chart 16).

- When the scalding hang brush sprays the stream, you can use the iron.
- Don't let the stream face to people.
- Please wear the gloves when use the iron.

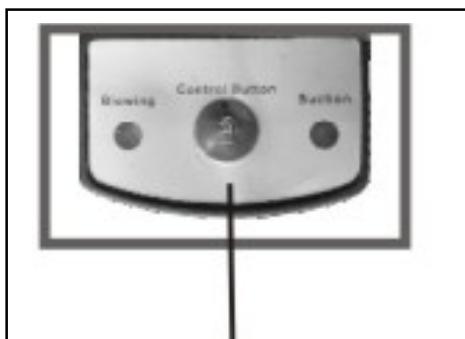

Switchover button of the wind direction

Figure 14



Figure 15

- هنگام استفاده، سطح زیرین اتو را لمس نکنید.
- افشانه بخار اتو را به سمت افراد نگیرید.



دکمه تغییر راستای جریان هوای

شکل ۱۴

- ### روش استفاده از سری بخار ضدغونی کننده
- ۱) در پوش ایمنی را در آورید، و به روش نشان داده شده در شکل ۱۵، رابط لوله سری ضدغونی کننده را بر روی مولد بخار نصب کنید.
 - ۲) بر حسب نیازتان، هنگام استفاده از این سری، ممکن است از برس استفاده کنید یا نکنید. اگر به آن نیاز ندارید، آن را به زیر دستگاه بکشید.
 - هنگامی که بخار از سری بخار ضدغونی کننده متصاعد می‌شود، می‌توانید از اتو استفاده نمایید.
 - افشانه بخار را به سمت افراد نگیرید.
 - هنگام استفاده از اتو، از دستکش استفاده نمایید.



شکل ۱۵

دستورالعمل‌ها


- ارتفاع سطح اتوکشی را بر اساس نیازتان تنظیم نمایید؛ (مانند شکل ۱۰) چرخش دسته به سمت چپ ارتفاع را افزایش داده و چرخش به سمت راست از ارتفاع سطح اتوکشی می‌کاهد.
- درپوش ایمنی را مطابق شکل ۱۱ بردارید و در مولد بخار آب بریزید.



شکل ۱۰



شکل ۱۱

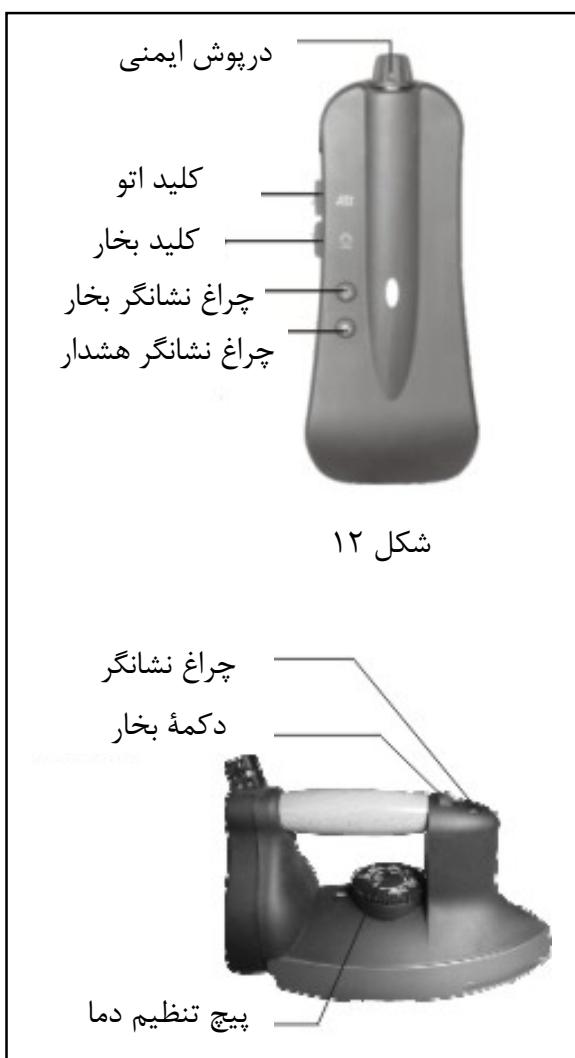

شکل ۱۲



شکل ۱۳

به جز آب، چیز دیگری در مولد بخار نریزید.

هنگام استفاده از دستگاه، می‌باید در مولد آب بریزید؛ مولد بخار را خاموش کنید و سپس، دکمه بخار اتو را فشار دهید و نگه دارید. پس از تخلیه بخار داخل مولد، می‌توانید درپوش ایمنی را برداشته و در آن آب بریزید.

هنگامی که درپوش ایمنی مولدبخار باز نمی‌شود، به این معناست که بخار در مولد وجود دارد. لطفاً هیچ‌گاه با زور آن را باز نکنید.

روش استفاده از عملکردهای صفحه اتوکشی

- ۱) پس از ریختن آب در مولد بخار، درپوش ایمنی آن را ببندید.
- ۲) دستگاه را روشن کنید و سپس کلید بخار مولد و کلید اتو را روشن کنید.

۳) بر طبق جنس پارچه‌ای که اتو می‌کنید، پیچ دمای روی اتو را تنظیم نمایید. (همانند شکل ۱۳) دمایی مناسب را انتخاب نمایید.


- هنگامی که چراغ نشانگر مولد بخار روشن است، و چراغ نشانگر روی اتو خاموش است، می‌توانید آن را به کار ببرید.
- با فشردن دکمه بخار، فن روی صفحه اتوکشی فعال می‌شود؛ در غیر این صورت، عملکرد آن متوقف خواهد شد. بر حسب نیازتان می‌توانید راستای خروج هوا از فن را با کلید بالای صفحه کنترل، تنظیم نمایید (مانند شکل ۱۴).

- هنگامی که آب درون مولد بخار تمام می‌شود، علامتی صوتی به نشانه هشدار شنیده می‌شود؛ و چراغ نشانگر هشدار روشن می‌گردد.

- ۶- به روش نشان داده شده در شکل ۶، میله سری بخار ضدغونی کننده را بر روی صفحه اتوکشی نصب کنید.
- ۷- به روش نشان داده شده در شکل ۷، رخت آویز را بر روی میله سری ضدغونی کننده نصب کنید.



شکل ۶

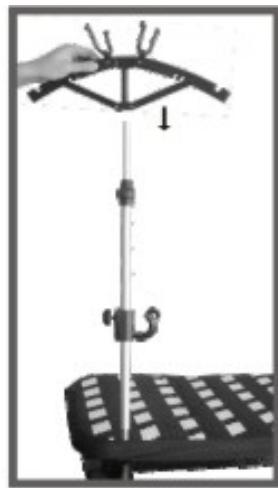

شکل ۷

- ۸- اتو را به روش شکل ۸، از محفظه آن بیرون آورید.



شکل ۸

- ۹- عملیات نصب پایان یافته است.



داده‌های فنی

توان مصرفی: ۱۲۰ ولت / ۲۳۰ ولت

توان مولد (ژنراتور): ۱۰۰۰ وات

توان اتو: ۸۰۰ وات

بسامد: ۶۰/۵۰ هرتز

حداکثر گنجایش: ۱۰۰۰ میلی لیتر

- در صورت عملکرد ناقص دستگاه، آن را به مرکز خدمات پس ازفروش تحویل دهید تا تعوییر شود.

- پیش از استفاده از دستگاه، ببینید که ولتاژ برق مصرفی تان با ولتاژ درج شده در صفحه مشخصات دستگاه یکی باشد.

- پس از استفاده از دستگاه، بلا فاصله آب درون مولد بخار را تخلیه نمایید.

روش نصب

۱- میز اتو را به صورت عمودی نگه دارید (شکل ۱).

۲- مطابق شکل ۲، با دست راست، کناره سمت راست میز اتو و با دست چپ کناره سمت چپ آن را نگه دارید.
برای بازکردن میز اتو، با دست چپ آن را محکم بالا بکشید و با دست راست آن را به سمت پایین فشار دهید.



شکل ۱



شکل ۲

۳- به روش نشان داده شده در شکل ۳، نگهدارنده سبد لباسها را بر روی چارچوب دستگاه سوار کنید.

۴- به روش نشان داده شده در شکل ۴، میله اتصال سبد لباس را به قلاب ثابت روی سبد لباس وصل کنید.

۵- سبد لباس را بر روی نگهدارنده آن سوار کنید (شکل ۵).



شکل ۳




شکل ۴



شکل ۵

توصیف اجزا

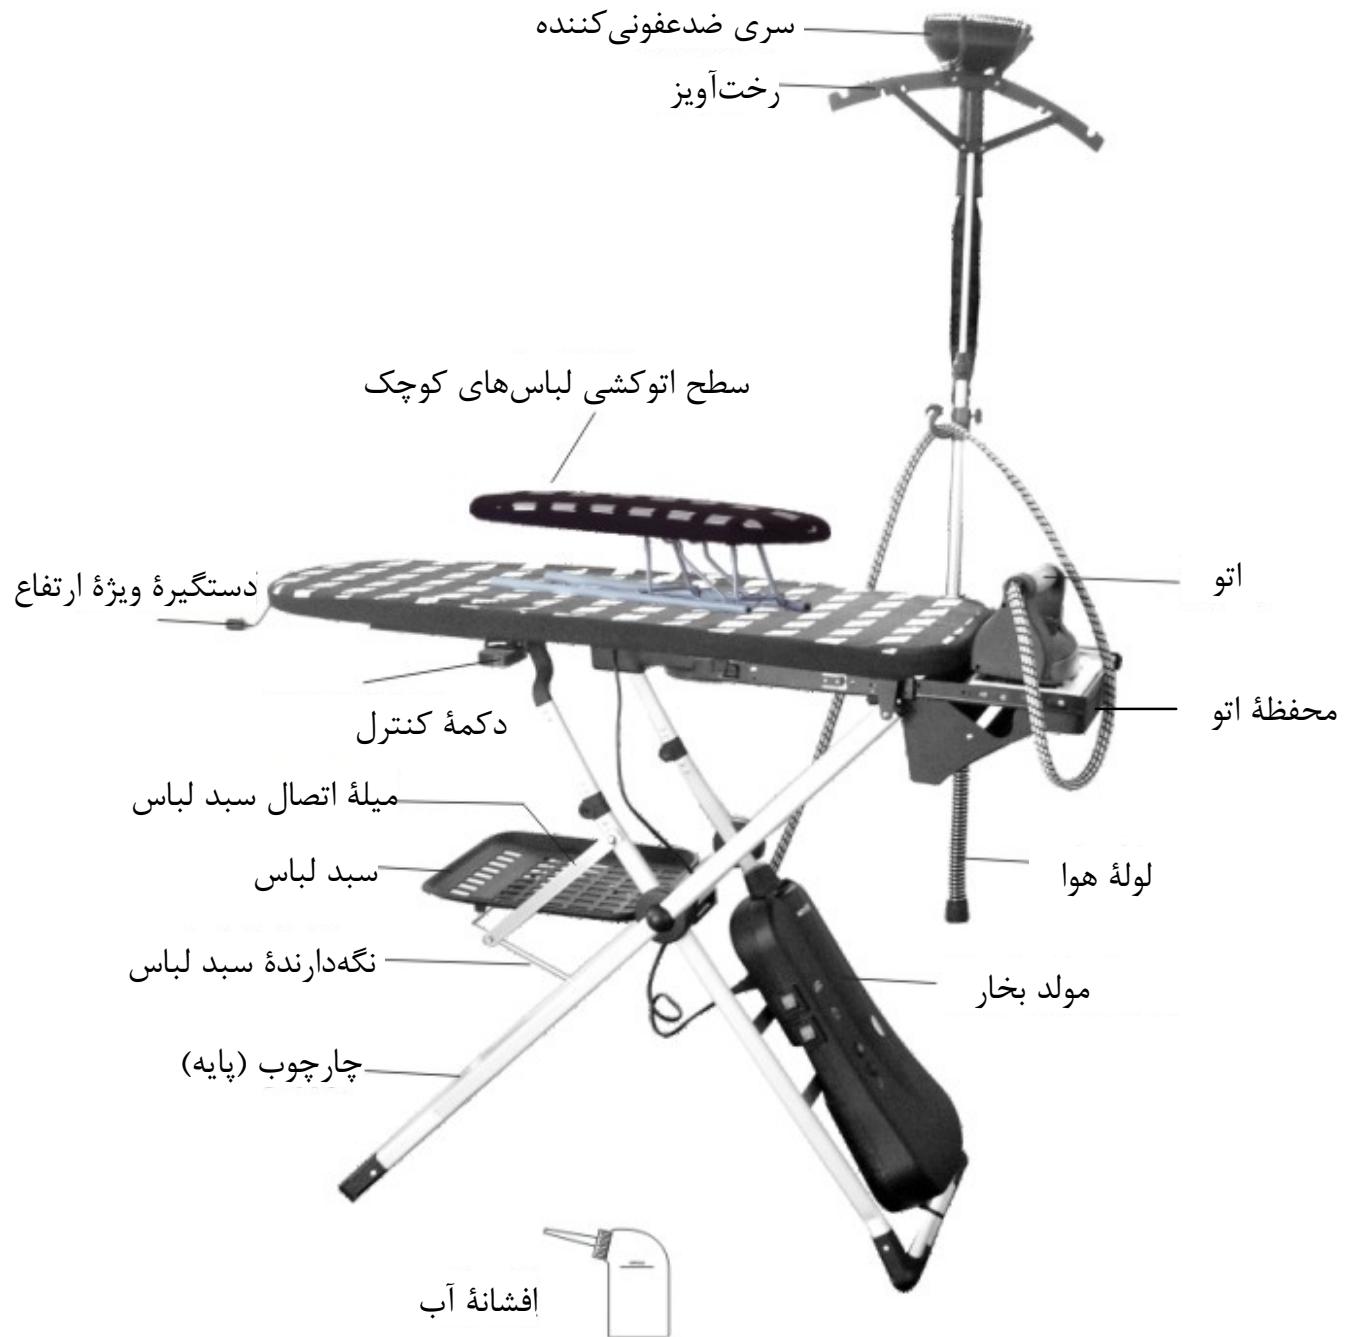

Feller®

دفترچه راهنمای

میز اتو



ISB 1000

Ironing Board